

# AWAK SERIES

## AW105 B/N CABINET

### EC 105T B/N CABINET

The AW/EC range of monitor loudspeakers provides the installer with a stylish solution to sound reinforcement in a variety of locations. These compact units are both pleasing to the eye and unobtrusive.

Small size 8 $\Omega$  cabinet equipped with a 5" speaker and tweeter, designed for back ground sound reproduction in large areas. Robust design, constructed in Polypropylene with excellent acoustic properties. Special version in 100 volt line: EC 105T B/N. All the versions come with detachable moulded swivel bracket for optimum installation flexibility.

#### Available versions

AW 105 B/N 50W 8 $\Omega$

in white and black.

EC 105T B/N 30W 100 V

in white and black.

La línea de monitores AW/EC proporcionan al instalador una solución con estilo a la necesidad de distribuir sonido en las más variadas aplicaciones. Se trata de recintos acústicos discretos y que pasan muy desapercibidos.

La caja, que equipa un altavoz de 5" y un tweeter, ha sido diseñada para la reproducción de sonido ambiental en grandes áreas. Está fabricada en polipropileno y su robustez le otorga un excelente comportamiento acústico.

Existe una versión especial en línea de 100 V: EC 105T B/N. Todas las versiones incorporan un anclaje totalmente orientable para una mayor flexibilidad de instalación.


#### Versiones disponibles

AW 105 B/N 50W 8 $\Omega$

en Blanco y en Negro

EC 105T B/N 30W 100 V

en Blanco y en Negro.

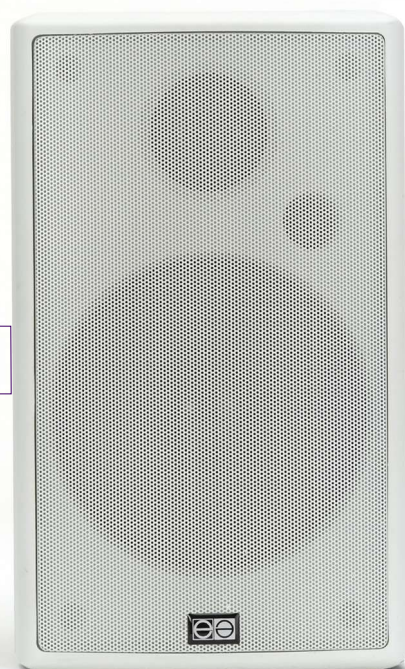

AW 105 B



EC 105T N

**ECLEREE**  
AUDIO CREATIVE POWER



AW 105 B



EC 105T N


## MOUNTING

**Slide Bracket included.**  
Anclaje deslizante incluido.


- 1** Fit slide mount piece to bracket.  
Encaje la pieza deslizante en el anclaje.
- 2** Secure bracket to wall.  
Atornille el anclaje a la pared.
- 3** Attach slide mount to loudspeaker.  
Sujete la otra pieza deslizante al altavoz.
- 4** Slide loudspeaker with fitted mount onto bracket.  
Deslice la caja con la pieza deslizante en el anclaje.
- 5** Adjust speaker to required position and tighten knurled knob.  
Oriente el altavoz y asegúrelo mediante la tuerca en forma de rueda.



**Frequency Response at 1W, 1M**  
Respuesta en Frecuencia a 1W, 1M

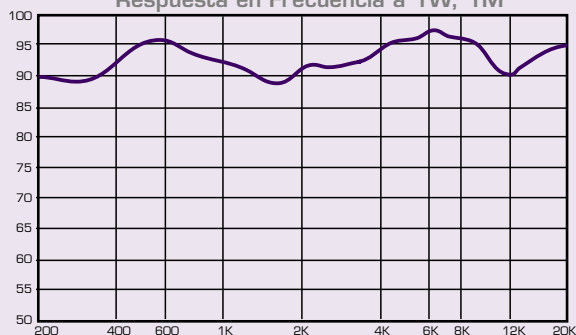

**Polar Plot at 1kHz**  
Diagrama Polar a 1kHz

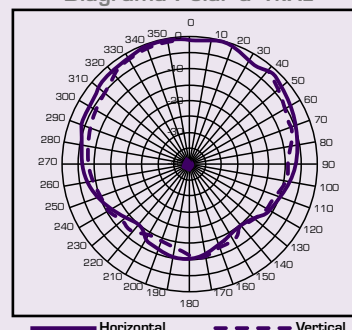

| TECHNICAL CHARACTERISTICS                       | AW105 / EC 105T CABINET |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Ways                                            | 2                       |
| Nominal Impedance                               | 8 ohms                  |
| Rated Power                                     | 50 W                    |
| Rated Power 100V version (EC 105T)              | 30 W                    |
| Transformer Power Tappings (EC 105T)            | 5.0, 7.5, 15, 30 W      |
| Effective Frequency Range                       | 80 – 20.000 Hz          |
| Sound Pressure Level 1W/1m                      | 90 dB                   |
| Disp. at 1000 Hz, degrees                       | 180°                    |
| Terminal                                        | Spring Loaded           |
| Max/Min Ambient Temp °C                         | -10 / +50°              |
| Dimensions                                      | 155x260x162             |
| Weight alone(AW105) / with transformer /EC105T) | 1.8 / 2.3 kg            |

All the characteristics are subject to variation due to production tolerances.  
ECLER SA reserves the right to make changes or improvements in manufacture or design that may affect specifications.  
Todos los datos quedan sujetos a las tolerancias propias de los procesos de producción.  
ECLER SA se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en la fabricación o diseño que pueden alterar estas especificaciones.

**ECLER**  
industrial sound systems